

LUXOMAT® IR-PD-Mini



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Lithium CR2032 - 3 Volt (inclus)

Selon les conditions de luminosité



nuageux/crépusculaire: 5 à 6 m;


clair, ensoleillé: 2 à 3 m



L57 x L35 x H7 mm

INFORMATIONS PRODUITS

- La télécommande infrarouge LUXOMAT® IR-PD-Mini destinée à l'utilisateur final est compatible avec les détecteurs de mouvements suivants: LUXOMAT® PD1N, PD2, PD4, PD4-Couloir, PD4-GH, PD5 et Indoor 180-M

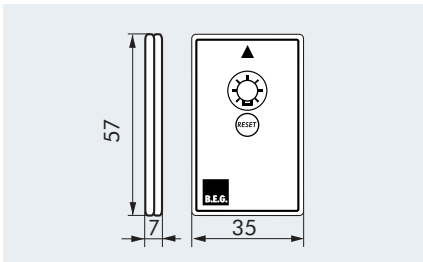

LES PROGRAMMES

		<p>Lumière = Désactivation temporaire du mode automatique La lumière reste allumée ou bien éteinte jusqu'à ce qu'un mouvement soit détecté et la temporisation est périmée; après: mode automatique.</p>
		<p>Reset = Désactivation de toutes les fonctions; après: tout de suite mode automatique par ex.: pour abandonner la désactivation temporaire du mode automatique</p>

Désignation	Couleur	N°-Article
LUXOMAT® IR-PD-Mini	gris	92159