

Mini détecteur de mouvements pour montage au plafond, thePiccola S

NEW
2016



4



thePiccola S360-100 DE WH


- Mini détecteur de mouvements pour montage encastré au plafond, usage intérieur
- Convient aux petites pièces de bâtiments tertiaires et résidentiels, telles que les postes de travail, les toilettes, les débarras ou les couloirs
- Zone de détection de 360°, jusque 8 m de diamètre
- 1 canal éclairage
- Détection de la lumière mixte (convient pour tout type d'éclairage)
- Appareil pré-réglé pour une mise en service immédiate
- Seuil de luminosité et temporisation à l'extinction réglables par potentiomètres
- Fonction d'apprentissage de la luminosité
- Fonction impulsions
- Mode test pour vérifier le fonctionnement et la zone de détection
- Montage maître/esclave pour étendre la zone de détection.



Caractéristiques techniques

Tension de service	110 à 240 V 50-60 Hz
Consommation en veille	< 0,5 W
Détection	360°, jusque 50 m ² , Ø 8 m
Hauteur de montage	2 à 4 m
Réglage de luminosité	5 à 1 000 lux
Temporisation éclairage	30 s à 30 min
Contact	1 NO 230 V AC (non libre de potentiel)
Pouvoir de coupure	10 A/230 V AC (cos φ = 1)
Charges maximales	lampes halogènes ou à incandescence : 2 000 W tubes fluorescents compensés en série ou non : 2 000 VA tubes fluorescents compensés en parallèle : 1 300 W (140 μF) tubes avec ballast électronique : 1 200 W lampes compactes : 300 W LED < 2 W : 55 W, de 2 à 8 W : 180 W, > 8 W : 200 W
Degré de protection	IP21 pour le capteur, IP20 pour le bloc d'alimentation selon EN 60529
Classe de protection	II
Raccordement	bornes à vis
Température admissible	-20 à +50 °C


Zone de détection

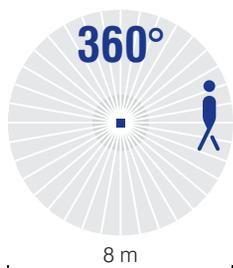


HAUTEUR DE MONTAGE	ZONE TRANSVERSALE	ZONE FRONTALE
2,5 m	50 m ² 8 m	3 m ² 2 m

Schémas de raccordement


Montage simple

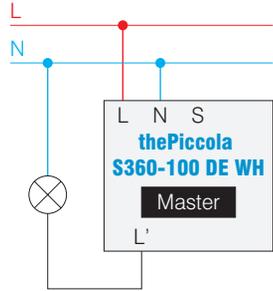

Montage maître/esclave

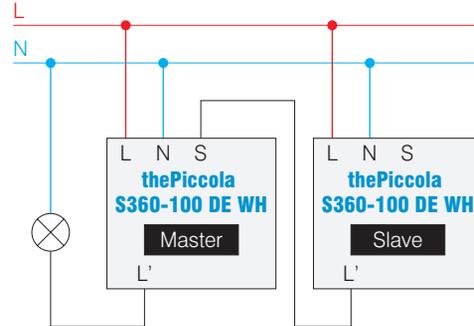

Plan d'encombrement

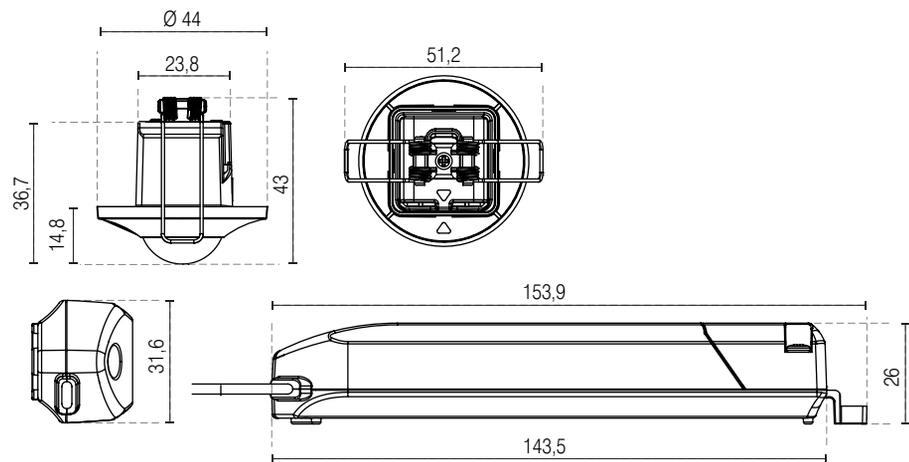

RÉFÉRENCE DE COMMANDE	COULEUR	MONTAGE
thePiccola S360-100 DE WH	blanc	encastré