

VENTILATEUR SILENCIEUX SILENT FAN

Les nouveaux ventilateurs SR sont 70% plus silencieux que des ventilateurs standards d'un diamètre équivalent.


La série SR allie les deux qualités essentielles de la ventilation de confort : silence et design.

Leur technologie révolutionnaire permet d'associer débit performant, silence de fonctionnement et design extra-plat.

Le moteur a été encapsulé pour diminuer fortement le niveau de bruit émis et les vibrations. Le venturi d'admission d'air, combiné avec la forme d'hélice, atténue fortement le frottement de l'air.

- 27 dB(A) – 70% de diminution de bruit
- Débit nominal : 96 m³/h (100 mm) – 260 m³/h (150 mm)
- Extra-plat 15 mm
- Disponible en trois versions : standard / avec minuterie / avec hygromètre
- Matériau synthétique ABS - blanc perle satiné
- Revêtement antistatique qui facilite l'entretien
- Véritable clapet anti-retour sur amortisseurs de bruit
- Plaque frontale réglable au montage ($\pm 5^\circ$)

Dimensions (mm)

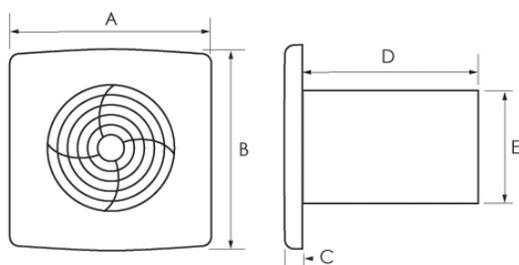

Type	A	B	C	D	E
100 mm	160	160	15	142	97
150 mm	210	210	16	172	149



- ▶ SR100B : ventilateur standard – d. 100 mm
- ▶ SR100T : ventilateur + minuterie – d. 100 mm
- ▶ SR100HT : ventilateur + minuterie + hygromètre – d. 100 mm
- ▶ SR150B : ventilateur standard – d. 150 mm
- ▶ SR150HT : ventilateur + minuterie + hygromètre – d. 150 mm

La révolution silencieuse SR




VENTILATEUR SILENCIEUX SILENT FAN

Construction

- Matériau synthétique ABS blanc perle satiné


Graphique des performances

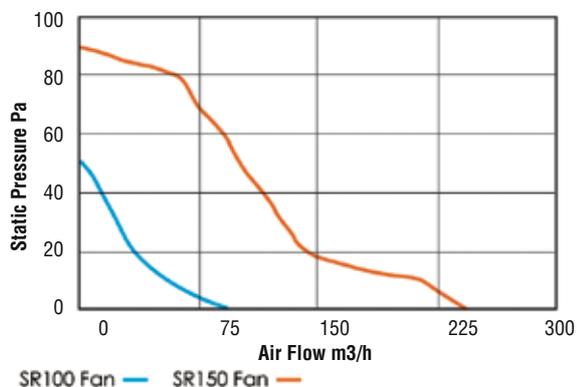

Accessoires

- ED1 (100 mm) & ED150 (150 mm) : Grille extérieure blanche à lamelles fixes
- EG1 (100 mm) & EG2 (150 mm) : Traversée de mur en PVC noir, sciable à dimension, équipée de trous qui permettent la fixation directe du ventilateur, sans autre forage dans le mur

Schémas de montage

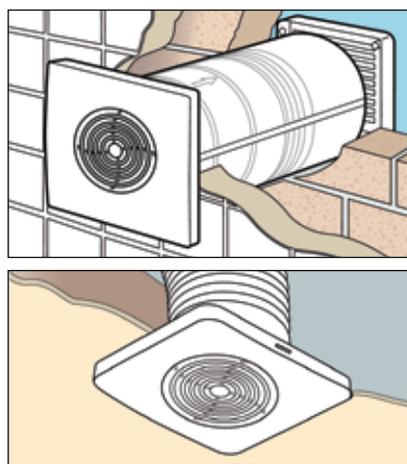

Caractéristiques techniques

Type	Exécution			Couleur			Données techniques					Accessoires			Disponibilité
	Standard	Minuterie	Hygrostat	Blanc perlé	Satiné	Antistatique	Débit nominal (m ³ /h)	Puissance (w)	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)	Dimensions (mm)	Mur	Platond	Clapet intégré/électrique	
SR100B	✓			✓	✓	✓	96	10.5	27	0,63	160x160x157	✓	✓	✓	De stock
SR100T		✓		✓	✓	✓	96	10.5	27	0,63	160x160x157	✓	✓	✓	De stock
SR100HT		✓	✓	✓	✓	✓	96	10.5	27	0,63	160x160x157	✓	✓	✓	06/07
SR150B	✓			✓	✓	✓	260	30.0	33	0,98	210x210x188	✓	✓	✓	09/07
SR150HT		✓	✓	✓	✓	✓	260	30.0	33	0,98	210x210x188	✓	✓	✓	09/07

