

Hotte classique 100cm

950/1
Inox

EAN 5414425009503

Label énergétique

Classe d'efficacité énergétique (EEIhotte) D

Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte) 110,8

Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte) E

Classe d'efficacité lumineuse (LEhotte) E

Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEhotte) C

Informations générales

Moteur intégré •
Type de lampes TL (1x18W)
Eclairage à intensité variable -
Amortisseur de bruit -
Recyclage -

Dimensions (mm) (Fiche technique détaillée sur le site web)

Dimensions (LxPxH) (mm) 998 x 518 x 170
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 750
Distance conseillée entre hotte et table gaz ou induction (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 750
Diamètre de la sortie d'air (mm) 2 x 125

Fonctions

Système de commande boutons
Nombre de vitesses 3
Vitesse Power temporisée (minutes) -
Arrêt différé (minutes) -
Compatible avec tables Novy InTouch 3) -
Auto-Stop -
Témoin de saturation du filtre à graisses -
Témoin de saturation du filtre recyclage -

Débit/pression et niveau sonore

Débit maximum (m3/h) 940
Débit réel maximum (m3/h) (EN 61591)
- Vitesse 1 267
- Vitesse 2 363
- Vitesse 3 486
- Vitesse Power / vitesse 4 -

Pression (Pa) sur la vitesse la plus élevée (EN 61591) 299

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13)

- Vitesse 1 57/46
- Vitesse 2 63/52
- Vitesse 3 69/58
- Vitesse Power / vitesse 4 -


Données techniques

Nombre de filtres à graisses métallique 2
Consommation totale max. (W) 194
Consommation en mode off P0 (W) 0
Consommation en stand-by Ps (W) -
Positionnement sortie d'air supérieure/arrière
Poids hotte/moteur (kg) 23




Hotte classique
100cm

950/1
Inox

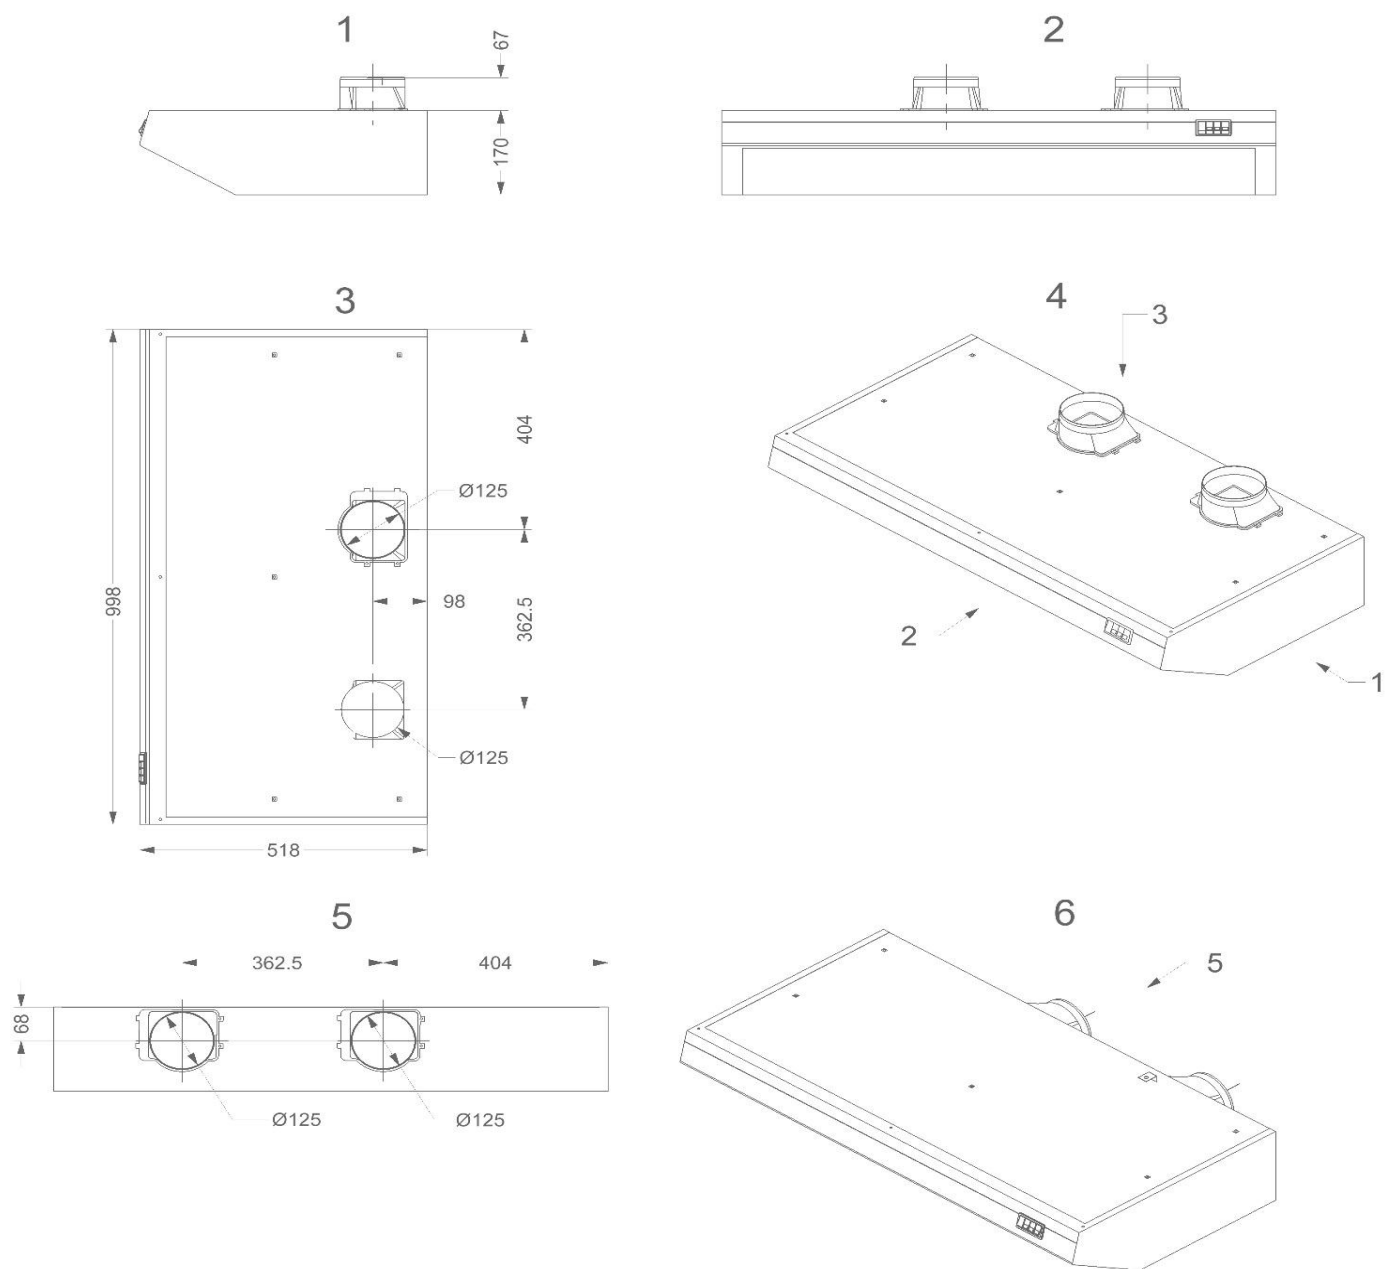

Hotte classique
100cm

950/1
Inox

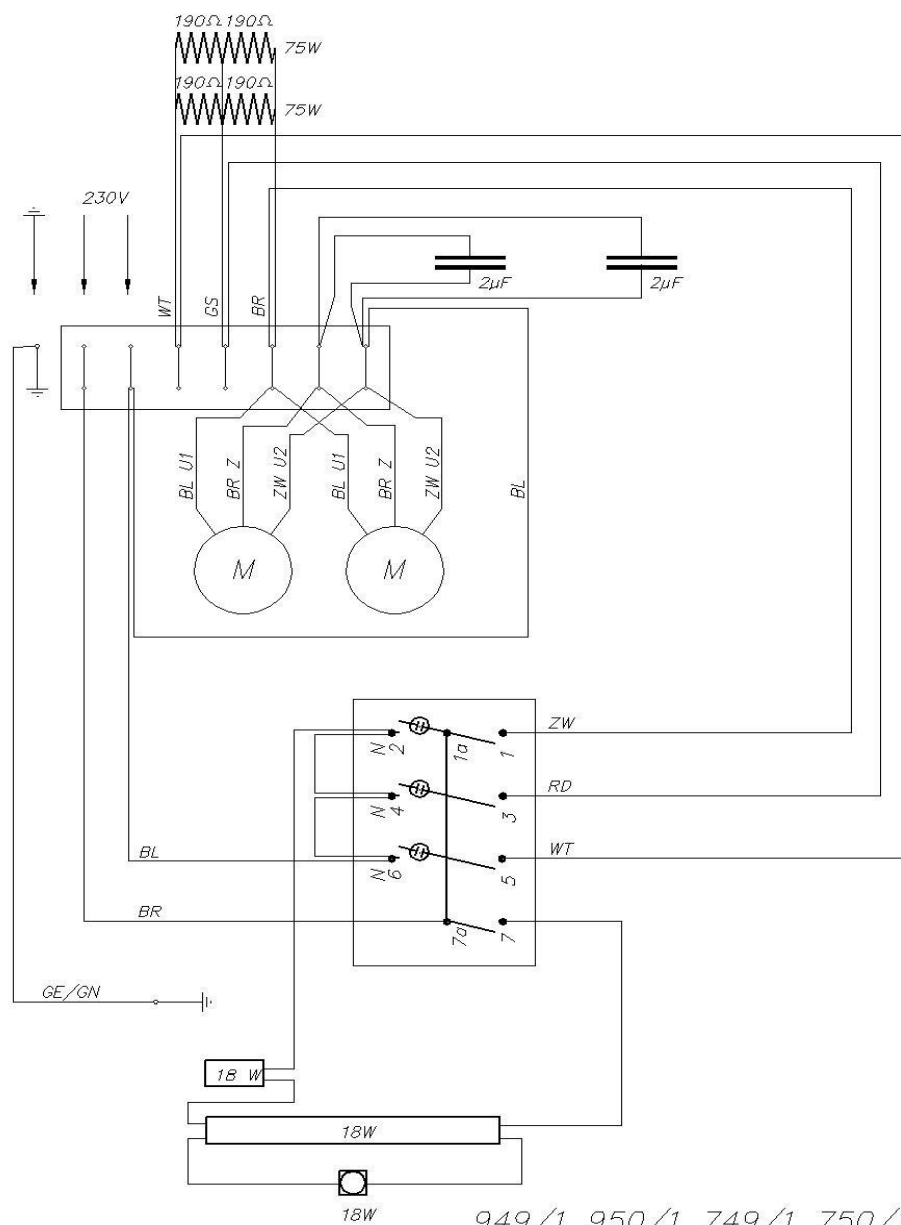

949/1 950/1 749/1 750/1

WT	wit	blanc	weiss	white
GE/GN	geel/groen	jaune/vert	gelb/grün	yellow/green
GS	grijs	gris	grau	grey
RD	rood	rouge	rot	red
BL	blauw	bleu	blau	blue
BR	bruin	brun	braun	brown
ZW	zwart	noir	schwarz	black