

▶ AVEC ÉLECTRONIQUE DÉPORTÉE

GALEO Clavier codé applique - Alliage d'aluminium



H.R.V.
HAUTE RÉSISTANCE
AU VANDALISME



Tertiaire



Industriel



ERP**




Résidentiel
collectif



Résidentiel

- **Alliage d'aluminium.**
- **Rétro-éclairé.**
- **Faible encombrement.**
- **De 2 à 3 relais.**
- **Pose en applique.**
- **Free voltage***.**
- **Montage avec vis Torx®.**
- **Étanchéité totale (surmoulé).**
- **Protection de la carte électronique déportée par tropicalisation.**
- **100 codes d'accès personnalisables individuellement par chaque utilisateur.**
- **Existe en version Wiegand (GALEOW).**

- Signalisation lumineuse et sonore.
- Dimensions (L x l x P) : 110 x 75 x 15 mm.
- Alimentations :
 - 12 V à 24 V AC,
 - 12 V à 48 V DC.
- Consommations : de 30 à 100 mA.

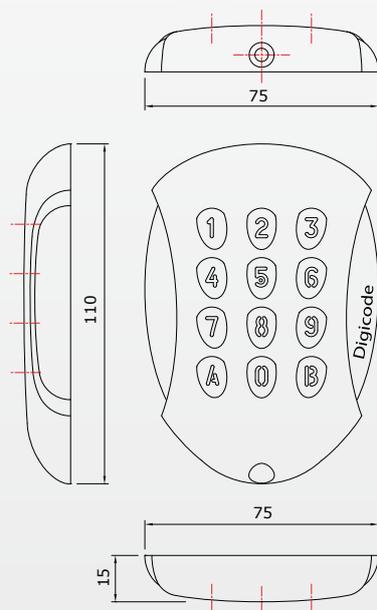

**PATENTÉ
BREVETÉ**

RoHS



Test vibrations



DEEE



Test brouillard salin



IP64



Certification CE



-25°C à +70°C

**Alimentations
préconisées**



ARD12

BS60



Électronique
déportée fournie

CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
F0201000047	GALEO	DIGICODE® ALLIAGE D'ALUMINIUM - 2 RELAIS
F0201000049	GALEO3R	DIGICODE® ALLIAGE D'ALUMINIUM - 3 RELAIS
F0702000089	TMGALEO	MODULE TOUCHE GALEO (CLAVIER GALEO SEUL)

* Voir conditions de garantie à vie limitée.
** Etablissement Receiving du Public.
*** Tension libre.